

Імпортёр в Україні: МП "Контакт" вул. Гоголя, 45, м. Миргород, Полтавська обл., 37604
тел. +38 05355 44426, 0503056564, 0974658778 office.kontakt.mp@gmail.com - www.pedrollo.com.ua



Самовсмоктувальні електронасоси "JET"
з нержавіючої сталі

BREVETTO
INTERNAZIONALE

ЕКОНОМІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
ДО 50%



MADE IN ITALY

 **PEDROLLO**
the spring of life



-  Чиста вода
-  У побуті
-  У комунальному секторі

Самовсмоктувальні електронасоси "JET"

Результатом розвинення класичної серії JET стало народження SUPER JET. Цей самовсмоктувальний насос із нержавіючої сталі - насос майбутнього!

Розвинення концепції класичного самовсмоктувального насоса увінчалось створенням нашим відділом досліджень і розробок насоса **FUTURE JET-ST**.

FUTURE JET-ST, що має зареєстрований міжнародний патент, створює такий самий тиск, що й класичний **JET**, подвоївши при цьому подачу, що забезпечує заощадження електроенергії до 50%.

- ※ Висока гідравлічна ефективність
- ※ Зменшення споживання енергії до 50%
- ※ Зменшення турбулентності, що гарантує стабільну роботу насоса
- ※ Найкраще співвідношення споживання / витрати
- ※ Корпус насоса та робоче колесо виготовлені з нержавіючої сталі



ПЕРЕДІСТОРІЯ

Самовсмоктувальні насоси з ежектором з'явились близько 60 років тому. Успіх цього типу насосів було обумовлено, в основному, двома факторами:

1. самовсмоктування з глибини до 9 м;
2. підвищений тиск завдяки внутрішній рециркуляції частини води, яка вже знаходиться під тиском, створеним робочим колесом.

З іншого боку, основним обмеженням цього насоса є низька подача, яку він може забезпечити, що майже вдвічі менша за подачу класичного відцентрового насоса тієї ж потужності. Насправді, щоб отримати таку ж кількість води за допомогою класичного насоса JET, необхідно витратити вдвічі більше часу, що призводить до подвоєння споживання енергії.

- ※ Це обмеження подолано новим насосом **FUTURE JET-ST**.

РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН

- Подача до **120 л/хв** (7,2 м³/год)
- Напір до **58 м**

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

- Манометрична висота всмоктування до **9 м (HS)**
- Температура рідини від **-10 °C** до **+40 °C**
- Температура навколишнього середовища до **+40 °C**
- Максимальний тиск всередині корпусу насоса **6 бар**
- Тривалий режим роботи електродвигуна **S1**

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендовані для перекачування чистої води та рідин, хімічно неагресивних до конструкційних матеріалів насоса.

Самовсмоктувальні насоси **FUTURE JET-ST** спроектовано для всмоктування води з підвищеною кількістю розчиненого в ній повітря. Завдяки своїй надійності та простоті використання, ці

насоси придатні для застосування в побуті. Зокрема, в поєднанні з гідроакумуляторами невеликих та середніх розмірів їх використовують для подачі води, зрошення садів і городів тощо. Насоси мають бути встановлені в закритих, добре вентильованих приміщеннях або місцях, захищених від негоди.

ПАТЕНТИ - МАРКИ - МОДЕЛІ

- **FUTURE JET®** Зареєстрована марка № **018198453**
- Патент № **PCT/IT2019/050168**

ВИКОНАННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Інші напруги або частота 60 Гц
- Електронасоси з робочим колесом з технолімеру

ГАРАНТІЯ


1 рік відповідно до наших загальних умов продажу



Самовсмоктувальні електронасоси "JET"

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕХНІЧНІ ДАНІ

50 Гц $n = 2900 \text{ хв}^{-1}$ $HS = 0 \text{ м}$

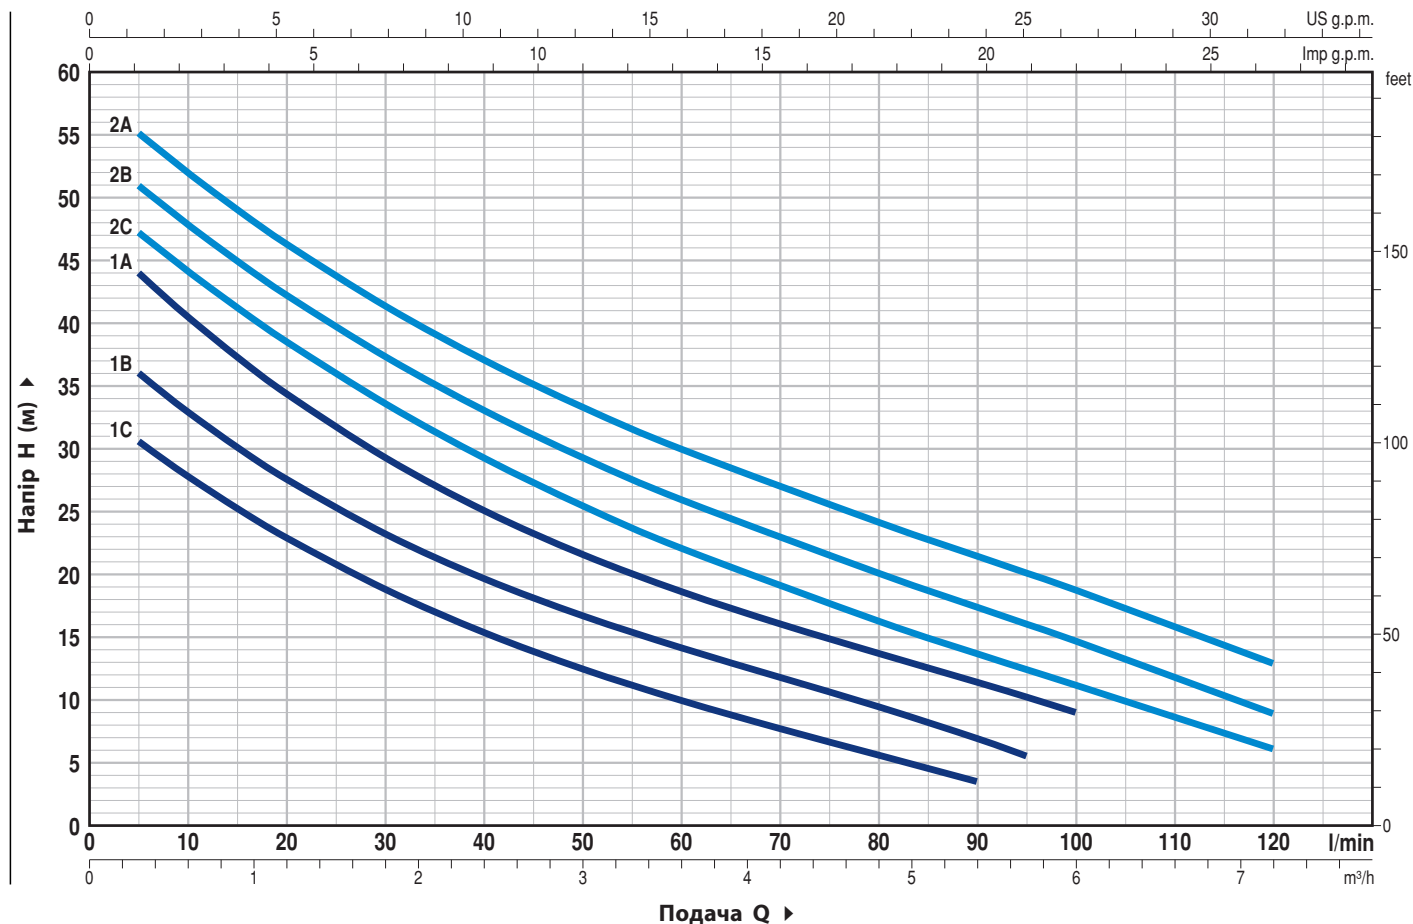




Модель		Потужність (P2)			Q	м³/год											
Однофазний	Трифазний	кВт	к.с.	▲		л/хв	0	0,3	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4	5,7	6	7,2
						0	5	10	20	40	60	80	90	95	100	120	
FUTURE JETm 1C-ST	FUTURE JET 1C-ST	0,37	0,50	IE2	H, м	33,5	30,5	27,7	22,9	15,4	10	6	3,5				
FUTURE JETm 1B-ST	FUTURE JET 1B-ST	0,48	0,65			39,5	36	33	27,6	19,7	14,2	9,5	7	5,5			
FUTURE JETm 1A-ST	FUTURE JET 1A-ST	0,55	0,75			48	44	40,6	34,5	25,2	18,7	13,7	11,4	10,2	9		
FUTURE JETm 2C-ST	FUTURE JET 2C-ST	0,75	1	IE3		50	47	43,8	38,3	29	22	16,2	13,5	12,3	11	6	
FUTURE JETm 2B-ST	FUTURE JET 2B-ST	0,90	1,25			54	51	47,8	42,2	33	26	20,2	17,5	16	14,7	9	
FUTURE JETm 2A-ST	FUTURE JET 2A-ST	1,1	1,5			58	55	51,8	46,2	37	30	24,2	21,5	20	18,8	13	

Q = Подача H = Загальний манометричний напір HS = Висота всмоктування

Допустиме відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно з EN ISO 9906.

▲ Клас енергоефективності трифазного двигуна (IEC 60034-30-1)


ПРИКЛАДИ ВСТАНОВЛЕННЯ

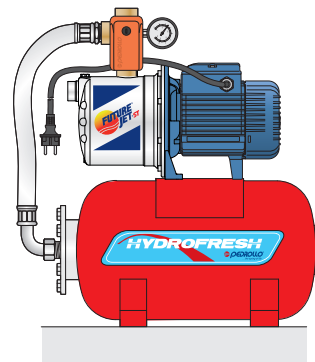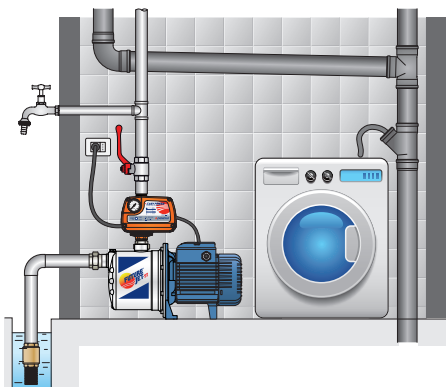

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ МАТЕРІАЛИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

КОРПУС НАСОСА	нержавіюча сталь AISI 304, має нарізеві патрубки згідно ISO 228/1					
КРИШКА	нержавіюча сталь AISI 304					
ЕЖЕКТОР	Noryl					
РОБОЧЕ КОЛЕСО	нержавіюча сталь AISI 304					
ВАЛ НАСОСА	нержавіюча сталь AISI 431					
МЕХАНІЧНЕ УЩІЛЬНЕННЯ	Електронасос	Ущільнення	Вал	Матеріали		
	<i>Модель</i>	<i>Тип</i>	<i>Діаметр</i>	<i>Нерухоме кільце</i>	<i>Рухоме кільце</i>	<i>Еластомір</i>
	FUTURE JET 1-ST	AR-12	Ø 12 мм	Кераміка	Графіт	NBR
	FUTURE JET 2-ST	AR-14	Ø 14 мм	Кераміка	Графіт	NBR
ПІДШИПНИКИ	Електронасос	Тип				
	FUTURE JET 1-ST	6201 ZZ / 6201 ZZ				
	FUTURE JET 2-ST	6203 ZZ / 6203 ZZ				
КОНДЕНСАТОР	Електронасос	Ємність				
	<i>Однофазний</i>	<i>(230 В або 240 В)</i>				
	FUTURE JETm 1C-ST	10 µF - 450 VL				
	FUTURE JETm 1B-ST	12,5 µF - 450 VL				
	FUTURE JETm 1A-ST	14 µF - 450 VL				
	FUTURE JETm 2C-ST	20 µF - 450 VL				
	FUTURE JETm 2B-ST	25 µF - 450 VL				
	FUTURE JETm 2A-ST	25 µF - 450 VL				

ЕЛЕКТРОДВИГУН **FUTURE JETm-ST:** однофазний 230 В - 50 Гц із вмонтованим в обмотку термореле.
FUTURE JET-ST: трифазний 230/400 В - 50 Гц.
Трифазні електронасоси обладнані енергоефективними двигунами класу IE2 до P₂=0,55 кВт та IE3 від P₂=0,75 кВт (IEC 60034-30-1)
 – Ізоляція: клас F
 – Ступінь захисту: IP X4

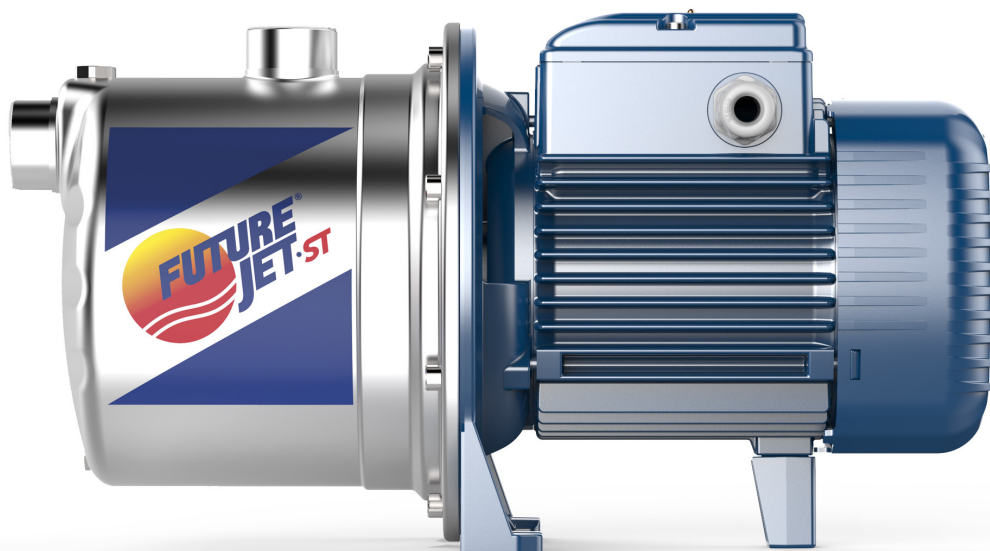




Імпортёр в Україні: МП "Контакт" вул. Гоголя, 45, м. Миргород, Полтавська обл., 37604
тел. +38 05355 44426, 0503056564, 0974658778 office.kontakt.mp@gmail.com - www.pedrollo.com.ua

Самовсмоктувальні електронасоси "JET"

РОЗМІРИ ТА ВАГА

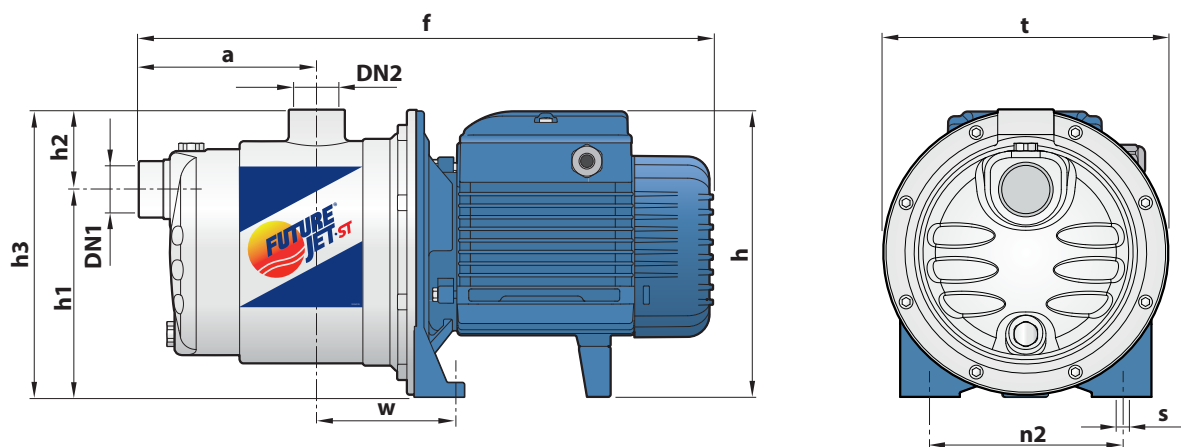

Модель		Патрубки		Розміри, мм										кг	
Однофазний	Трифазний	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	t	n2	w	s	1~	3~
FUTURE JETm 1C-ST	FUTURE JET 1C-ST	1"	1"	113	367	183	132	51	183	182	120	87	9	6.9	7.0
FUTURE JETm 1B-ST	FUTURE JET 1B-ST													6.9	6.9
FUTURE JETm 1A-ST	FUTURE JET 1A-ST													7.6	6.9
FUTURE JETm 2C-ST	FUTURE JET 2C-ST	1"	1"	111	393	217 *	162	46	208	208	142	91	10	10.2	10.0
FUTURE JETm 2B-ST	FUTURE JET 2B-ST													11.1	11.0
FUTURE JETm 2A-ST	FUTURE JET 2A-ST													11.8	11.1

(*) h=236 мм для однофазних версій 110 В

СПОЖИВАНИЙ СТРУМ

Модель	Напруга	
Однофазний	230 В	240 В
FUTURE JETm 1C-ST	2,6 А	2,5 А
FUTURE JETm 1B-ST	3,2 А	3,1 А
FUTURE JETm 1A-ST	4,0 А	3,9 А
FUTURE JETm 2C-ST	5,0 А	4,8 А
FUTURE JETm 2B-ST	5,8 А	5,7 А
FUTURE JETm 2A-ST	6,6 А	6,5 А

Модель	Напруга					
Трифазний	230 В	400 В	690 В	240 В	415 В	720 В
FUTURE JET 1C-ST	1,7 А	1,0 А	0,6 А	1,7 А	1,0 А	0,6 А
FUTURE JET 1B-ST	2,1 А	1,2 А	0,7 А	2,1 А	1,2 А	0,7 А
FUTURE JET 1A-ST	2,8 А	1,6 А	0,9 А	2,8 А	1,6 А	0,9 А
FUTURE JET 2C-ST	3,5 А	2,0 А	1,2 А	3,4 А	1,9 А	1,1 А
FUTURE JET 2B-ST	4,6 А	2,7 А	1,6 А	4,5 А	2,6 А	1,5 А
FUTURE JET 2A-ST	5,1 А	3,0 А	1,7 А	4,9 А	2,8 А	1,7 А

ПАЛЕТУВАННЯ

Модель		Перевезення автотранспортом к-ть насосів
Однофазний	Трифазний	
FUTURE JETm 1C-ST	FUTURE JET 1C-ST	84
FUTURE JETm 1B-ST	FUTURE JET 1B-ST	84
FUTURE JETm 1A-ST	FUTURE JET 1A-ST	84
FUTURE JETm 2C-ST	FUTURE JET 2C-ST	60
FUTURE JETm 2B-ST	FUTURE JET 2B-ST	60
FUTURE JETm 2A-ST	FUTURE JET 2A-ST	60

Виробник: Pedrollo S.p.A.
вул. Енріко Фермі, 7 - 37047 Сан Боніфачо (Верона) Італія
тел. +39 045 6136311 - факс +39 045 7614663
vendite@pedrollo.com - sales@pedrollo.com -
www.pedrollo.com

Імпортёр в Україні: МП "Контакт"
вул. Гоголя, 45, м. Миргород, Полтавська обл., 37600
тел. +38 05355 44426, 0503056564, 0974658778
office.kontakt.mp@gmail.com -
www.pedrollo.com.ua

Pedrollo S.p.A.

вул. Енріко Фермі, 7 - 37047 Сан Боніфачо (Верона) Італія

тел. +39 045 6136311 - факс +39 045 7614663

vendite@pedrollo.com - sales@pedrollo.com - www.pedrollo.com

MADE IN ITALY**Z-DPL90068IT**